РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# Косилка-плющилка GM 500



## Общее описание

- ширина захвата 4.95 м
- частота вращения плющильных вальцов 791 об/мин
- сегментно-пальцевый режущий механизм
- резиновые плющильные вальцы или без них

Косилка предназначена для скашивания и укладки в валок трав с плющением или без плющения.

# Основные особенности

## Блок ключевые особенности




### Высокая эффективность

Сегментно-пальцевый режущий механизм обеспечивает уверенное скашивание массы на высокой скорости до 12 км/ч, что обеспечивает высокую производительность.



### Безупречный процесс скашивания

Копирование рельефа поля происходит за счет установленного сменного опорного башмака косилки. В результате достигается качественное техническое скашивание.

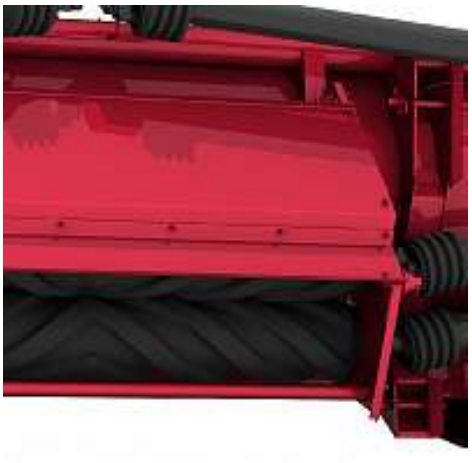

### Отборная кормовая масса

GM-500 в зависимости от модификации может оснащаться плющильным аппаратом с резиновыми вальцами. Их применение ускоряет процесс подсыхания массы и снижает вероятность потерь из-за плохих погодных условий.


## Комфортная эксплуатация



### Минимум времени на обслуживание

Удобно расположенные точки смазки, простая регулировка зазоров без проблем позволяют осуществлять текущее техническое обслуживание машины.

## Совершенство в деталях

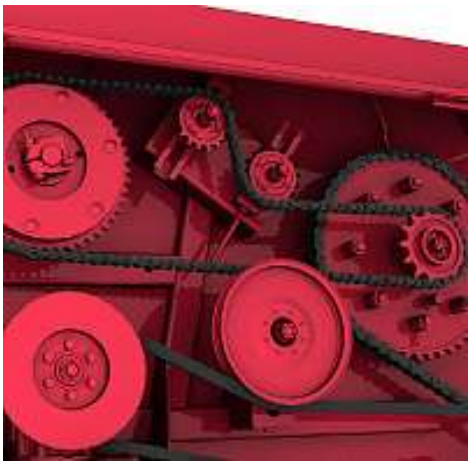

### Защита мотовила

Обгонная муфта в приводе мотовила исключает возможное повреждение в случае включения функции реверса шнека



### Надежность в деталях

Привод ножевого механизма осуществляется с помощью проверенного редуктора, гарантирующего высокую эксплуатационную надежность.



**Повышенная прочность**

Увеличенный диаметр трубы мотовила позволяет легко справляться с заготовкой зерносенажа и зеленого корма.

# Технические характеристики

## Косилка-плющилка GM 500

| | |
|---|---|
| Ширина захвата (конструкционная), мм | 4950 |
| Производительность, га/ч, до | 5,9 |
| Ширина укладываемого валка, мм | 1000÷1500 |
| Мотовило | 4-х лопастное, грабельное |
| Высота среза, мм,<br>- при копировании рельефа поля<br>- без копирования рельефа поля | <br>50±15; 90±15; 130±15<br>от 50 до 950 |
| Режущий аппарат | Двухножевой, сегментного типа |
| Привод ножей | Планетарный редуктор |
| Плоскости среза ножей | Чередование «нижняя/верхняя» |
| Ход ножей, мм | 85 |
| Скорость среза, ходов/мин | 573 |
| Масса, кг<br>– с плющильным аппаратом<br>– без плющильного аппарата | <br>1 942±55<br>1 526±45 |
| Габаритные размеры, мм<br>– длина<br>– ширина<br>– высота | <br>2 279±30<br>5 333±50<br>1 282±20 |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения